HŐLÉGFÚVÓK



ELEKTROMOS HŐLÉGFÚVÓK

- Kényelmes üzemeltetés hálózatról (230/400V)
- Nincs égés, ezért szagtalan, füstmentes és halk
- Szabályozható teljesítmény és szellőztetés üzemmód
- Praktikus és hordozható
- Beépített szobatermosztát *(B18, B30 típusokhoz külön csatlakoztatható)*
- Légvezető cső csatlakoztatható: B18, B30, RS40
- Halk működés
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedés elleni termosztát

	B2PTC	B3.3	B5	B9	B15	B22	B30	RS40
Fűtőteljesítmény (kW)	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22	15/30	13/26/40
Fűthető terület* (m^3)	82	135	205	369	614	901	1.229	2.393
Légszállítás (m^3/h)	97	510	510	800	1.700	2.400	3.500	3.100
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Bruttó súly (kg)	2,1	5,7	6,8	10,8	15,9	22,8	63	52

**Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).*

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL
ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK

- Azonnali meleg
- Célzott, intenzív fűtés
- 100%-os hatékonyság
- Energiatakarékos
- Zajtalan működés
- A vörös színű fűtőelem fénye nem bántja a szemet
- Infrapanel élettartama: 5000 óra
- Kültéren és beltéren is hatékony
- Falszárításra kiválóan alkalmas



	TS3A	HALL1500	XL61
Fűtőteljesítmény (kW)	0,8/1,6/2,4	1,5	17
Fűthető terület (m^2)	8	6	16
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Bruttó súly (kg)	8,2	5,7	21

MADE IN EU

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

ELEKTROMOS FŰTŐBERENDEZÉS ROVARIRTÁSHOZ

Speciális típus, vegyszermentes rovarirtáshoz.
A tartósan magas hőmérséklettől a lárvák és a peték is elpusztulnak néhány órán belül.

EKO3 (2,8 kW - 230V, 800 m^3/h)
EKO9 (9 kW - 400V, 1400 m^3/h)



Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:



FÖLDGÁZOS HŐLÉGFÚVÓ

- Gazdaságos, gázüzemű működés
- Kültéren és beltéren is felszerelhető
- Függesztett vagy konzolos rögzítés
- Horganyzott acél égéstér
- Horganyzott burkolat
- Megbízható, kettős szikragyújtás
- Földgáz vagy LPG égőfej
- Túlmelegedést gátló termosztát
- Zárt házú, üzembiztos motor

MASTER CF75 (75 kW, 2100 m³/h, 230V/50Hz)

SZEKRÉNYES HŐLÉGFÚVÓK

- Kéményes, gázolajos fűtőberendezések
- Nagy beépített üzemanyagtank, szűrővel
- Beépített égőfej, elektronikus lángszabályozóval és fotocellás lángőrrel
- Utószellőztetést biztosító és túlmelegedést gátló termosztát
- Automatikus újraindítás
- Rozsdamentes acél tűztér
- Könnyen, tisztán tartható, széles szerelőnyílás

MASTER BF35 (29,1 kW, 2800 m³/h, 230V/50Hz)
MASTER BF75 (60,1 kW, 5300 m³/h, 230V/50Hz)

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

MADE IN EU

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

HŐLÉGFÚVÓ TARTOZÉKOK

- Állványok, tartók
- Analóg termosztát
- Digitális termosztát
- Csőzáró rács
- Egycsöves levegőkivezetés
- Kétcsöves levegőkivezetés
- Négycsöves levegőkivezetés
- Elektromos hosszabbítók
- Emelőszemek
- Felfújható és tömör kerekek
- Füstcsövek és könyökök
- Gázcsövek
- Kéményfedél és rögzítő készlet
- Közgyűrűk
- Légelosztók
- Légvezető csövek
- Manométer
- Nyomáscsökkentő
- Rögzítőkészlet és heveder
- Szállítókocsi
- Targoncavillához adapter
- Tárolózsák (légvezető csövekhez)
- Tűzvédelmi csappantyú
- Üzemanyagcső
- Üzemanyag-előmelegítő
- Üzemanyagtank
- Perforált cső csatlakozó
- Védőkeret
- Védőponyva

A TARTOZÉKOK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.



ÜZEMANYAG-ELŐMELEGÍTŐ




ELEKTROMOS HOSSZABBÍTÓ



IKRESÍTŐ SZETT



TH5 SZOBATERMOSZTÁT
DIGITÁLIS VERZIÓ IS ELÉRHETŐ




KÖZGYŰRŰ



KÉTCSÖVES LÉGKIVEZETÉS



NYOMÁSCSÖKKENTŐ

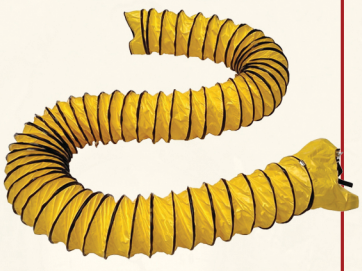

LÉGVEZETŐ CSŐ
HŐLÉGFÚVÓKHOZ ÉS VENTILÁTOROKHOZ

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

HŐLÉGFÚVÓK



GÁZOLAJOS HŐLÉGFÚVÓK

- Intenzív, azonnali fűtés
- Nagy mennyiségű meleg levegő
- Kéményes (BV típus) vagy kémény nélküli (B típus) kialakítás
- Szobatermosztát csatlakoztatható (opcionális)
- Elektronikus fotocellás lángőr
- Rozsdamentes acél tűztér
- Üzemanyagszűrő
- Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank

KÉMÉNY NÉLKÜLI GÁZOLAJOS HŐLÉGFÚVÓK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:
Építkezések, kültéri munkák, csarnokok, raktárak, és üvegházak.

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

	B35	B70	B100	B150	B180	B230	B300	B360
Fűtőteljesítmény (kW)	10	20	29	44	48	65	44/88	111
Légszállítás (m³/h)	280	400	800	900	1.550	3.000	900/1.800	3.300
***Fűthető terület (m³)**	410	819	1.188	1.802	1.966	2.662	5.160	9.010
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	0,9	1,9	2,7	4,2	4,5	6,2	4,2/8,4	10,6
Bruttó súly (kg)	16	18	28	28	34	72	70	105

**Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).*

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

MADE IN EU

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.



KÉMÉNYES GÁZOLAJOS HŐLÉGFÚVÓK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:
Építkezések, beltéri munkák, csarnokok, raktárak, állattartás, terménysárítás, üvegházak, kültéri rendezvények és sátrak.

	BV77	BV110	BV170	B290	BV400	BV500-13CR	BV471S	BV691S
Fűtőteljesítmény (kW)	21	34	49	85	110/80	150	136	225
Légszállítás (m³/h)	1.550	1.800	1.800	3.300	6.200	5.400	8.500	12.800
***Fűthető terület (m³)**	819	1.351	1.925	3.317	4.546	5.488	5.488	9.010
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemanyag-fogyasztás (l/h)	2	3,2	4,7	8,1	10,2	14,31	12,93	15,09
Bruttó súly (kg)	37	76	84	123	220	254	300	410

**Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).*

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:



PB-GÁZOS HŐLÉGFÚVÓK

- Gazdaságos üzemeltetés
- Intenzív, azonnali fűtés
- Szabályozható teljesítmény
- Kézi (M típus) vagy elektronikus gyújtás (ET típus)
- Üzembiztos működés
- Biztonságos használat (biztonsági gázszelep)
- Nyomáscsökkentő és gázcső tartozék
- Hővédelemmel ellátott motor
- Túlmelegedést gátló termosztát

A TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKÁRÓL ÉRDEKLŐDJÖN MÁRKAKERESKEDŐJÉNÉL.

	BLP17M	BLP33M	BLP53M	BLP73M	BLP33ET	BLP53ET	BLP73ET	BLP103ET
Fűtőteljesítmény (kW)	10-16	18-33	36-53	49-73	18-33	36-53	49-73	57-103
Légszállítás (m3/h)	300	1.000	1.450	2.300	1.000	1.450	2.300	3.260
***Fűthető terület (m3)**	655	1.351	2.170	2.990	1.351	2.170	2.990	4.218
Feszültség (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemanyag-fogyasztás (kg/h)	1,16	2,4	3,78	5,02	2,4	3,78	5,02	6,66
Bruttó súly (kg)	5,5	9	15	17	9	15	17	27,5

**Jól szigetelt épület esetén (például egy lakóház vagy iroda).*

PB-GÁZOS HŐLÉGFÚVÓK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:
Oxigénfogyasztás miatt a helyiség megfelelő szellőztetése szükséges. **Nagy területek fűtésére hatékony megoldás** (pl. építkezések, raktárak, csarnokok, állattartó épületek, üvegházak, stb).









MADE IN EU

MASTER CLIMATE SOLUTIONS

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!